

Ventajas oficiales ARISTON

ASEGÚRESE EL MEJOR SERVICIO Y POR CONTRATO



SEGURIDAD

El buen funcionamiento de un aparato supone seguridad para los usuarios. Los servicios oficiales conocen el plan de mantenimiento de cada uno de los componentes y saben cuándo sustituirlos. Las pólizas de seguros del hogar exigen también un adecuado mantenimiento de los equipos.



EFICIENCIA Y AHORRO

Los productos deben ser revisados y ajustados regularmente para asegurar que sus consumos cumplan con las especificaciones técnicas. Un mantenimiento preventivo nos ayudará a ahorrar en el consumo mes a mes.



CONFORT

Calentar la casa, ducharse, lavar, preparar la bañera de los niños, sin problemas y a la temperatura deseada es puro confort. A todos nos horroriza despertarnos una mañana y descubrir que todo eso no funciona. El mantenimiento preventivo evita estas situaciones en el 95% de los casos.



GARANTÍA

Todas las garantías exigen que las intervenciones de mantenimiento se hayan realizado correctamente y que los equipos hayan sido únicamente manipulados por profesionales autorizados expresamente por el fabricante. El mantenimiento oficial conserva y puede incluso aumentar la garantía y la vida del producto.

Servicio técnico oficial, SÓLO HAY UNO



Extensiones de GARANTÍA para su tranquilidad

La caldera de calefacción tiene una garantía básica del fabricante de 6 meses en mano de obra y desplazamientos y 2 años en piezas, siempre y cuando la puesta en marcha haya sido realizada por el Servicio técnico oficial.

| Nombre del Servicio | RITE (Revisión anual) | Piezas | Desplazamientos | Mano de obra | Duración |
|---|-----------------------|--------|-----------------|--------------|----------|
| Extensiones de garantía con ventajas | | | | | |
| Al contratar una extensión, el servicio técnico oficial incluye la revisión anual obligatoria (RITE). | | | | | |
| Extensión de garantía 3T: cobertura TOTAL 3 años y RITE | ● | ● | ● | ● | 3 años |
| Extensión de garantía 5T: cobertura TOTAL 5 años y RITE | ● | ● | ● | ● | 5 años |

902 89 81 81

www.ariston.com

Cobertura en toda España

ARISTON THERMO GROUP


ARISTON THERMO ESPAÑA s.l.u.

Parc de Sant Cugat Nord
Pza. Xavier Cugat, 2 Edificio A, 2º
08174 Sant Cugat del Vallés

Teléfono Atención al Cliente 902 89 81 81

E-mail: info.es@ariston.com

www.ariston.com



EMPRESA

CLAS PREMIUM EVO
Altas prestaciones, bajo consumo.

CALDERA DE CONDENSACIÓN



IDEAS INTELIGENTES PARA UN CONFORT RESPONSABLE

CLAS PREMIUM EVO

Caldera mural de condensación

www.ariston.com



Caldera de condensación

- FUNCIÓN AUTO: SOLUCIÓN PARA UNA CALEFACCIÓN INTELIGENTE
- FUNCIÓN CONFORT: OBTENCIÓN INMEDIATA DE AGUA CALIENTE SANITARIA
- BOMBA Y VENTILADOR MODULANTE
- PREDISPOSICIÓN SOLAR Y GESTIÓN MULTIZONA
- TERMORREGULACIÓN DE SERIE
- DISPLAY LCD RETROILUMINADO DE FÁCIL USO
- CONEXIONES ELÉCTRICAS SIMPLIFICADAS
- SISTEMA AUTODIAGNÓSTICO MEDIANTE TEXTO CLARO
- VÁLVULA DE 3 VÍAS MOTORIZADA
- FILTRO ENTRADA AGUA FRÍA Y RETORNO CALEFACCIÓN




Datos técnicos

| | 24 FF | 30 FF | 35 FF |
|---|---------------|------------|------------|
| Código GAS NATURAL | 3300457 | 3300458 | 3300504 |
| Certificado CE | 0085CL0440 | | |
| POTENCIA | | | |
| Potencia nominal máx./mín. (calef.) | kW 22,0/5,5 | 28/6,5 | 31,0/7,0 |
| Potencia nominal máx./mín. (sanit.) | kW 25,0/5,5 | 30/6,5 | 34,5/7,0 |
| Potencia útil máx./mín. (60/80°C) (calef.) | kW 21,3/5,4 | 27,1/6,4 | 30,2/6,8 |
| Potencia útil máx./mín. (sanit.) | kW 25,0/5,0 | 30/6,0 | 33,7/6,8 |
| RENDIMIENTOS | | | |
| A la potencia nominal (60/80°C) | % 97,8 | 97,8 | 97,9 |
| A la potencia nominal (30/50°C) | % 106 | 106 | 106 |
| Al 30% de la potencia (ret. 30°C) | % 108 | 108 | 108 |
| PRESTACIONES | | | |
| Temperatura máx./mín. calefacción (alta temp.) | °C 82/35 | 82/35 | 82/36 |
| Temperatura máx./mín. calefacción (baja temp.) | °C 45/20 | 45/20 | 45/21 |
| Temperatura máx./mín. sanitario | °C 60/36 | 60/36 | 60/37 |
| Caudal agua caliente (ΔT 25°C) | l/min 14,0 | 16,9 | 19,3 |
| Caudal agua caliente (ΔT 35°C) | l/min 10,0 | 12,0 | 13,8 |
| Caudal específico (primeros 10 min ΔT 30°C) | l/min 11,7 | 14,0 | 16 |
| PARTE ELÉCTRICA | | | |
| Tensión/Frecuencia de alimentación | V/Hz 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Potencia eléctrica absorbida total | W 110 | 113 | 113 |
| Grado de protección de la instalación eléctrica | IP X5D | X5D | X5D |
| PESO Y DIMENSIONES | | | |
| Peso | Kg 32 | 35 | 36 |
| Dimensiones (alto-ancho-fondo) | cm 77-40-31,5 | 77-40-38,5 | 77-40-38,5 |



Curva de funcionamiento de la bomba

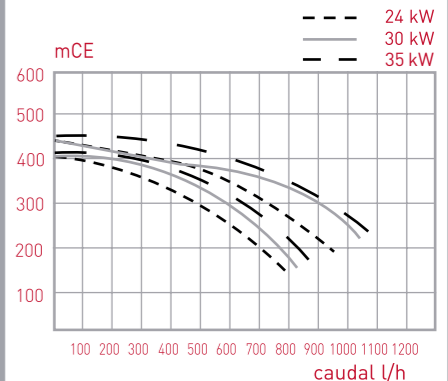

auto

Función AUTO

función AUTO
★★★★ rendimiento
función confort hasta +35% ahorro
clase NOx 5
seguridad IPX5D

TERMORREGULACIÓN MODULANTE, LA CLAVE DEL AHORRO.



SENSYS



Sonda externa

+ = >25% ahorro anual

CONTROL INTELIGENTE

La función de termorregulación modulante AUTO asegura la gestión inteligente de la temperatura ambiente, garantizando la más alta eficiencia y el máximo ahorro energético.

Con sólo pulsar el botón AUTO en el panel de control, la caldera escogerá automáticamente la temperatura ideal del circuito de calefacción. A medida de que la temperatura ambiente se acerque a la deseada en el termostato, AUTO reducirá la del circuito, evitando así los picos de temperatura. Además, el uso de la sonda exterior permite que el sistema se adelante a las variaciones de temperatura externa.

Gracias a la función AUTO y a los equipos de control y regulación modulantes Ariston, se consigue el más alto confort reduciendo sensiblemente los consumos.

ARISTON, IDEAS INTELIGENTES PARA UN CONFORT RESPONSABLE

Equipos de control y regulación

| | Código |
|----------------------------------|---------|
| Con hilos | |
| Sensys, control remoto modulante | 3318585 |
| Sonda de ambiente modulante | 3318586 |
| Sonda externa | 3318588 |
| Cronotermostato on/off | 3318590 |
| Inalámbricos | |
| Cronotermostato on/off | 3318591 |

Accesorios

| | Código |
|---|---------|
| Barra de conexiones completa (grifos, racores) | 3678352 |
| Kit evacuación coaxial Ø 60/100 horizontal completo con codo 90°, prolongación de 1 m y terminal de pared | 3318073 |




Barra de conexiones código 3678352

kit de evacuación de humos código 3318073

SENSYS. Centralita sistema EVO

- CONTROL DE TODO EL SISTEMA MEDIANTE PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN BUS BRIDGENET
- PROGRAMACIÓN SEMANAL, DIARIA, HORARIA
- FUNCIÓN AUTO Y FUNCIÓN CONFORT
- ASISTENTE DE INSTALACIÓN
- NAVEGACIÓN INTUITIVA
- FÁCIL FIJACIÓN A LA PARED
- VISUALIZACIÓN ESQUEMAS

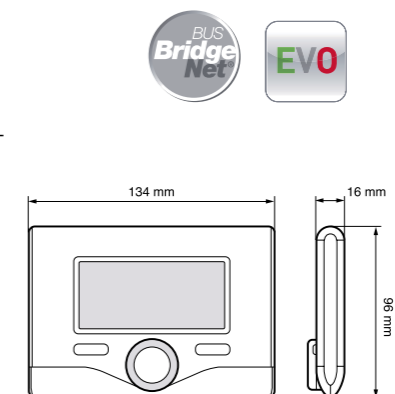

SENSYS

Sonda externa

Cronotermostato

Sonda modulante